



Slørfri & vridningsstive koblinger


Metalbælgkoblinger

En metalbælgkobling er en samlet enhed, som består af to nav fastgjort med Loctite® til en metalbælg (kompensator). Koblingen er slørfri, vridningsstiv og meget præcis. Derudover er den fleksibel, vedligeholdelsesfri og har i princippet uendelig lang levetid.


Metalbælg i rustfast stål. Nav i aluminium, stål eller rustfast stål.

Monteres på aksler med klemnav, splitnav eller med spændnav, dvs. med integreret spændelement.


Leveres færdigboret.

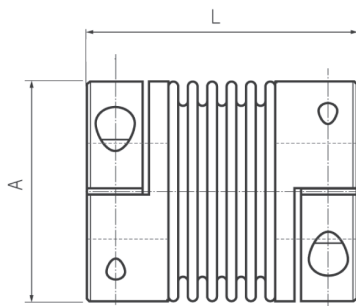


Metalbælgkobling

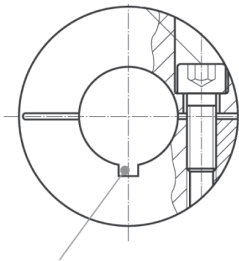

Klemnav

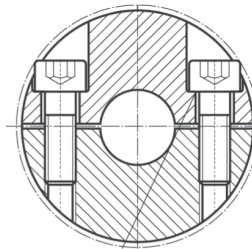

Splitnav

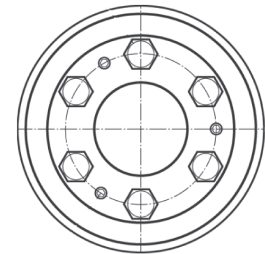

Spændnav

Generelt		Type 2 og 4 Klemnav			Type 2H og 4H Splitnav			Type 5 Spændnav		
Str. Moment [Nm]	Yderdia. A [mm]	Længde L [mm]	Max. omdr. pr. minut [rpm]	Max. boring [mm]	Længde L [mm]	Max. omdr. pr. minut [rpm]	Max. boring [mm]	Længde L [mm]	Max. omdr. pr. minut [rpm]	Max. boring [mm]
0,1	10	25	15000	4	-	-	-	-	-	-
0,5	15,5	21/25/28	15000	8	21/25/28	15000	7	-	-	-
1	15,5	23/26/31	15000	8	23/26/31	15000	8	-	-	-
1,5	20	26/31	15000	10	26/31	15000	10	-	-	-
2	25	32/38/42	15000	14	32/38/42	15000	14	-	-	-
4,5	32,5	41/50	15000	16	41/50	15000	16	-	-	-
10	40,5	47/57	15000	25	47/57	15000	22	-	-	-
18	45	63/71	12800	25	63/71	12800	25	63/71	12800	18
30	56	65/73	10300	30	69/77	10300	30	53/61	10300	20
60	66	79/89	8700	32	83/93	8700	35	62/73	8700	25
80	82	91/102	6900	42	94/106	6900	42	78/90	6900	35
150	82	91/102	6900	42	95/107	6900	42	78/90	6900	35
200	90	101/113	6400	45	105/117	6400	45	78/91	6400	40
300	110	105/116	6000	60	111/125	6000	60	90/102	6000	50
500	122	112/123	5000	70	133/146	5000	65	101/112	5000	55
800	157	168	5000	80	-	-	-	170	3700	70
1400	157	168	5000	80	-	-	-	170	3700	70
3000	157	-	-	-	-	-	-	206	2800	85
5000	208	-	-	-	-	-	-	206	2800	90

Data i tabellen er kun retningsvisende. For eksakte værdier og andre udførelser henvises til www.klee.dk

Temperaturområde rustfast stål ÷30 - +120°C.

Tilladelig vinkelafvigelse: Kort model ca. 1°, lang model ca. 2°

Se hele programmet samt aktuelle lagertal på www.klee.dk